


# UNICA

Sempre attenta alle esigenze di chi installa ed utilizza le telecamere, Spark ha inventato, progettato e brevettato uno speciale meccanismo di montaggio, che offre molteplici vantaggi per l'utente.

Da questo momento, montare ed utilizzare una videocamera sarà un gioco da ragazzi!

## Intelligente

UNICA è dotato di una memoria interna che mantiene tutte le impostazioni rilevanti della videocamera. In caso di sostituzione per guasto o altra causa, la nuova videocamera inizierà a riprendere non appena collegata, senza ulteriore intervento da parte dell'operatore.

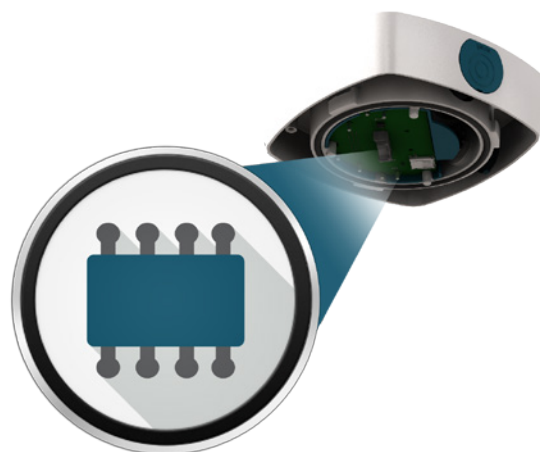

## Semplice

Con poche operazioni estremamente semplici, la videocamera può essere montata su di un qualsiasi palo, parete o soffitto, senza la necessità di utensili speciali.

## Versatile

Tutti i modelli outdoor sono intercambiabili. Al supporto possono essere fissate le telecamere sia di tipo bullet che dome, e a breve anche il modello PTZ. Questo per garantire la massima flessibilità di scelta agli addetti alla sicurezza: una telecamera può essere sostituita con un modello differente anche in un momento successivo alla sua installazione, senza costi aggiuntivi.





## Caratteristiche UNICA

<b>Dimensione</b>	160 x 160 x 49,3 mm
<b>Peso</b>	0.6 Kg
<b>Allloggiamento</b>	Alluminio pressofuso
<b>Resistenza agli urti</b>	IK10 con telecamera montata
<b>Grado protezione involucro</b>	IP66 con telecamera montata
<b>Montaggio rapido</b>	UNICA Fissaggio rapido e sicuro

## Caratteristiche Standard

<b>Ripristino configurazione</b>	Embedded EEPROM
<b>I/O</b>	ingresso optoisolato, 1 uscita relè (morsettiera)
<b>Alimentazione</b>	PoE IEEE 802,3af max. 12,9W; PoE IEEE802.3at max. 25W; 12Vdc 25W
<b>Porta seriale</b>	RS485 Half duplex (morsettiera)
<b>Connettore audio</b>	Morsettiera
<b>Connettore alimentazione DC</b>	Morsettiera
<b>Edge storage</b>	MicroSD/microSDHC/microSDXC
<b>Temperatura di esercizio</b>	-40°C +60°C
<b>Conformità</b>	EN 55032 (2015-07) EN 55024 (2010-11) +A1 (2013) EN 50130-4 (2011-06) + A1 (2014)

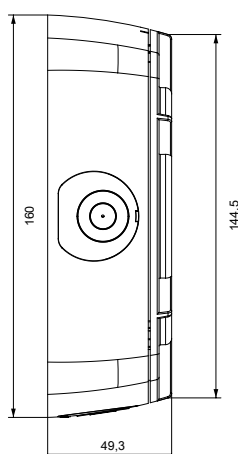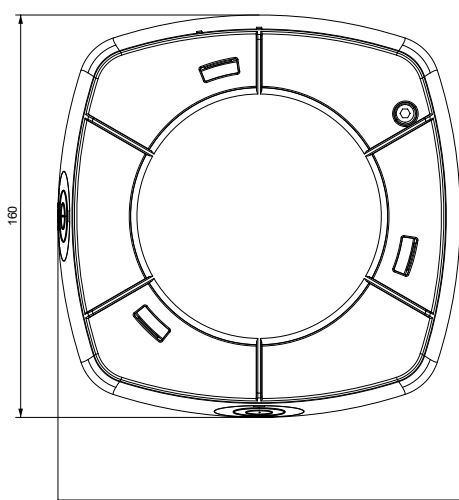

© 2013 - 2016 SPARK. Tutti i diritti riservati. Senza l'espressa autorizzazione scritta, nessuna licenza è concessa in relazione a qualsiasi diritto d'autore, del design industriale, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale di SPARK o dei suoi licenziatari. Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso. Questo documento può variare senza preavviso.

SPARK  
VIA ANTONIO GRAMSCI, 86/A  
42124 REGGIO EMILIA  
P. +39.0522.1715150  
F. +39.0522.1715151

P. IVA/C.F. 02542850355  
R.E.A. di RE n. 291049

www.spark-security.com  
info@spark-security.com